

# TopDrill S+™

-solida hårdmetallborrh 3xD

Serie 170511, K20FTiAlN, med kylkanaler


För borrhning i rostfritt stål

Är speciellt konstruerad för att öka produktiviteten i rostfritt ståls-applikationer.

- Diametrar D1 från 3,0 till 20,0 mm som standard
- Diametertolerans (m7)
- Skafttolerans (h6)
- L=62-131 mm
- L3=20-79 mm
- L4=14-55 mm
- L5=0,48-3,48
- LS=36-50



**WIDIA** 

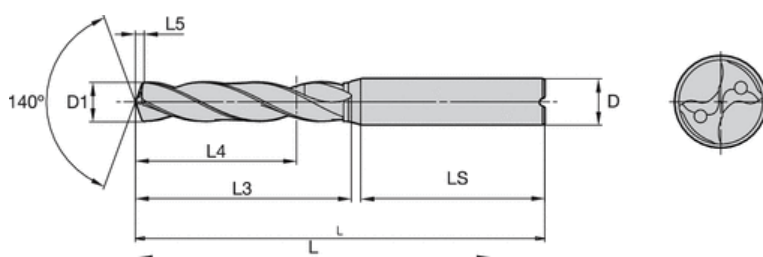

**LSAB**  
cutting excellence